ABA Allseitig belastbarer Anschlagpunkt

- Allseitig belastbar in alle Richtungen
- 4-fache Sicherheit gegen Bruch
- Vergüteter Grundkörper, dadurch verschleißfester
- Patentierte Verschleißmarkierungen innen und außen
- Umlaufende Kehlnaht
- Oberfläche phosphatiert



Bezeichnung	Tragf.	Abmessungen [mm]							Schweißnahtdicke	Gew.	Bestell-Nr.	Preis/St.
	[kg]	A	B	C	D	E	F	T	Kehlnaht [mm]	[kg]		€
ABA-1,6t	1600	30	16	100	35	16	57	41,5	4	0,44	ABA.001.60	17,60
ABA-3,2t	3200	41	23	137	50	21	80	59	6	1,1	ABA.003.20	24,20
ABA-5t	5000	51	27	172	60	28	99	71	7	2,3	ABA.005.00	37,60
ABA-10t	10000	70	38	228	80	35	130	95	8	5,3	ABA.010.00	63,40
ABA-20t	20000	90	52	272	115	40	175	135	12	10,7	ABA.020.00	234,00
ABA-31,5t	31500	108	64	320	130	50	204	154	15	18,3	ABA.031.50	318,90

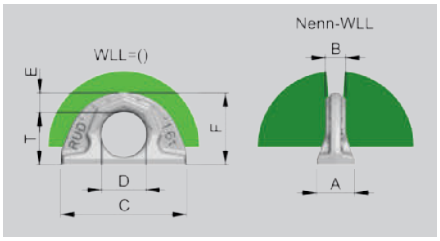

Teuerungszuschlag

* Höhere Tragfähigkeiten bei Belastung in Ringebene: WLL = ( )

Maximales Transportgewicht „G“ in [t] für ABA schweißbar bei verschiedenen Anschlagarten.

Anschlagart	G	G	A G	A G	β G	G	β G	β G
Strangzahl	1	1	2	2	2	2	2	3 / 4	3 / 4	3 / 4
Belastungsrichtung	0°	90°	0°	90°	0-45°	45-60°	unsymmetrisch	0-45°	45-60°	unsymmetrisch
Faktor	1	1	2	2	1,4	1	1	2,1	1,5	1
ABA-1,6t *	1,6 (4)	1,6 (4)	3,2 (8)	3,2 (8)	2,2 (5,6)	1,6 (4)	1,6 (4)	3,4 (8,4)	2,4 (6)	1,6 (4)
ABA-3,2t *	3,2 (9)	3,2 (9)	6,4 (18)	6,4 (18)	4,5 (12,6)	3,2 (9)	3,2 (9)	6,8 (18,9)	4,8 (13,5)	3,2 (9)
ABA-5t *	5 (12)	5 (12)	10 (24)	10 (24)	7,1 (16,8)	5 (12)	5 (12)	10,6 (25,2)	7,5 (18)	5 (12)
ABA-10t *	10 (20)	10 (20)	20 (40)	20 (40)	14,1 (28)	10 (20)	10 (20)	21,2 (42)	15 (30)	10 (20)
ABA-20t	20	20	40	40	28	20	20	42	30	20
ABA-31,5t	31,5	31,5	63	63	45	31,5	31,5	67	47,5	31,5

VABH-W Anschweißhaken

VABH-W - Anschweißhaken (Schweißanleitung beachten)

- Robuste, seitenunempfindliche, gesenkgeschmiedete, vergütete Haken-Sicherungsfalle
- Keine überstehende Hakenspitze, kein unbeabsichtigtes Festhaken
- Verschleißmarkierung am Haken
- Messbare Überlastüberprüfung
- Voller Einsatzbereich bis 150°
- Seitlich voll belastbar
- Sicherung durch Hammerkopf-Schutzrippe geschützt

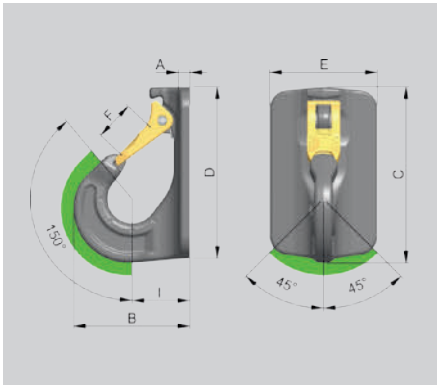

Bezeichnung	Tragfähigkeit	Abmessungen [mm]							Gewicht	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
	[kg]	A	B	C	D	E	F	I	[kg]		
VABH-W-1,5t	1500	6,5	78	115	111	70	25	38	0,7	AB.S.015.25	83,90
VABH-W-2,5t	2500	7,5	101	148	143	85	30	38	1,6	AB.S.025.30	92,60
VABH-W-4t	4000	11	122	171	164	104	35	59	2,9	AB0.S.04.35	118,60
VABH-W-6,7t	6700	13	156	208	200	120	40	70	5,1	AB.S.065.40	227,60

Teuerungszuschlag