Drahtseilklappblock

Spitzenprodukt mit geringem Gewicht

Mit Haken

Mit Schäkel

Umlenkrolle

- Geschmiedete, wärmebehandelte Haken aus legiertem Stahl
- Wirbelstücke, Hakenlager und Schäkel aus Schmiedestahl
- Haken und Schäkel der Ausführungen mit Rollendurchmessern von 114 mm bis 356 mm austauschbar
- Ausstattung mit Bronzegleitlagern oder Kugellagern möglich
- Öffnungsfunktion ermöglicht das Einführen des Seils, während der Block am Hebezeugträger hängt
- Blöcke mit Haken und Schäkeln sind mit exklusiver Bolzenhaltefeder ausgestattet, die verhindert, dass Bolzen verloren gehen
- Nippel für Druckschmierung
- Drahtseilrollen der Größen 76 mm bis 254 mm für zwei Seilstärken geeignet
- Dauerfest
- Ausführungen ab 114 mm Rollendurchmesser mit RFID-Chips

Info

Ersatz- Rollen und -Sicherungsfalle auf Anfrage erhältlich.

Rollen-Ø	Lagercode	Drahtseil-Ø	Tragfähigkeit	Ausführung mit Haken			Ausführung mit Schäkel			Ausführung mit Umlenkrolle		
[mm]		[mm]	[t]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
*76,0	BB	8-10	2	-	-	-	1,9	076.AA.10.S	141,00	-	-	-
**76,0	BB	8-10	2	-	-	-	1,81	076.BB.10.S	130,00	1,22	076.BB.10.U	92,00
**76,0	BB	8-11	2	2,04	076.BB.10.H	141,00	-	-	-	-	-	-
**114	BB	10-13	4	5,31	114.BB.13.H	286,00	5,44	114.BB.13.S	286,00	2,99	114.BB.13.U	150,00
152	BB	16-19	8	12,2	152.BB.19.H	496,00	12,6	152.BB.19.S	496,00	6,8	152.BB.19.U	262,00
152	RB	16-19	8	12,2	152.RB.19.H	611,00	12,6	152.RB.19.S	611,00	6,8	152.RB.19.U	320,00
203	BB	16-19	8	15	203.BB.19.H	607,00	15,4	203.BB.19.S	607,00	9,53	203.BB.19.U	318,00
203	RB	16-19	8	15	203.RB.19.H	685,00	15,4	203.RB.19.S	685,00	9,53	203.RB.19.U	409,00
254	BB	16-19	8	18,6	254.BB.19.H	790,00	19,1	254.BB.19.S	790,00	13,2	254.BB.19.U	467,00
254	RB	16-19	8	18,6	254.RB.19.H	887,00	19,1	254.RB.19.S	887,00	13,2	254.RB.19.U	503,00
305	BB	16	8	21,8	305.BB.16.H	908,00	22,2	305.BB.16.S	908,00	16,3	305.BB.16.U	720,00
305	BB	19	8	21,8	305.BB.19.H	908,00	22,2	305.BB.19.S	908,00	16,3	305.BB.19.U	720,00
305	RB	16	8	21,8	305.RB.16.H	936,00	22,2	305.RB.16.S	936,00	16,3	305.RB.16.U	828,00
305	RB	19	8	21,8	305.RB.19.H	936,00	22,2	305.RB.19.S	936,00	16,3	305.RB.19.U	828,00

BB = Bronzegleitlager, RB = Kugellager

* Verwendung mit anderen Drahtseildurchmessern möglich

Info: Die Bruchlast beträgt 400 % der Tragfähigkeit.

** Nur mit Bronzegleitlager lieferbar. 76 und 114 mm mit selbstschmierendem Bronzegleitlager.

Drahtseilrollenbock

Leichtgängige Seilumlenkung mit Befestigungsoption

Für Hand- und Kraftbetrieb mit sauber gedrehter, zum Seil passender Seilrille. Alle Seilrollen sind mit fettgefüllten geschlossenen Kugellagern ausgestattet.
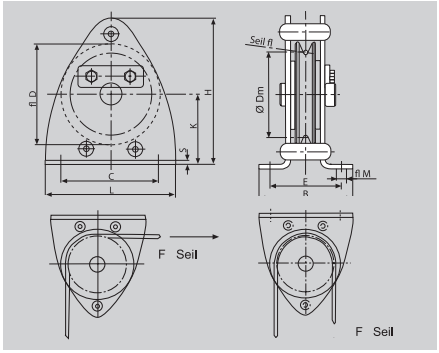
D Ø	Seil-Ø	Dm Ø	TrwGr	Seilzug-kraft	Seilzug-kraft	KULA	l	c	h	b	e	s	k	M/M1 Ø	Bestell-Nr.	Preis/ Stück
[mm]	[mm]	[mm]	[FEM]	90° [kg]	180° [kg]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		€
90	3-4	80	2 m	700	500	6004ZZ	120	90	134	85	65	4	65	9/9	DSR.BB.004	71,00
90	5-6	78	1 Dm	700	500	6004ZZ	120	90	134	85	62	6	65	9/9	DSR.B0.056	89,00
145	7	126	1 Am	1100	800	6306ZZ	200	160	224	125	88	6	110	11,5/13	DSR.B0.007	129,00
185	8	160	2 m	2300	1630	6306ZZ	245	195	273	138	106	8	135	13,5/15	DSR.B0.008	176,00
270	9/12	246	2 m	2500	1800	6208ZZ	360	290	407	191	138	10	202	18/20	DSR.B0.012	362,00
400	13-16	368	3 m	5000	3800	6310ZZ	530	430	612	302	212	15	310	26/30	DSR.B0.016	928,00
490	20	450	3 m	8000	6000	6313ZZ	650	580	694	313	220	16	340	34/40	DSR.B0.020	1.560,00