SIP-Balancer Wir machen Ihr Werkzeug schwerelos!

Ihr Werkzeug ist jederzeit griffbereit ohne im Weg zu sein

Die SIP-Balancer bieten Sicherheit und Effektivität. Ein Griff und Ihr Werkzeug steht sofort zur Verfügung - und Sie bewegen es mit einem Finger. Die hervorragende Qualität und einfache Handhabung garantieren dabei eine lange Lebensdauer.

Die SIP-Balancer besitzen ein Aluminium-Druckguss-Gehäuse, ein biegsames und widerstandsfähiges Stahldrahtseil, reibungsarme Büchsen und präzise Seilführung, Sicherheitshaken und eine auf lange Lebensdauer ausgelegte Feder. Ein mitgeliefertes Seil dient als zusätzliche Absturzsicherung.

In Übereinstimmung mit den strengsten Sicherheitsnormen blockiert bei den Modellen ab Best.-Nr. **TCN.9370** eine Kinematik die Trommel im Falle des Federbruchs und verhindert den Fall der Last. Die besonders stabile Monoblockbauweise schützt den Balancer in der extra schweren Ausführung besonders gut. Drehung erfolgt auf Kugellagern.

Die Seilführung ist über Rollen reibungsarm. Für diese Modelle gibt es eine regulierbare Bedienung von unten, um die Last vom Fußboden aufzuheben und manuell zu blockieren (siehe technische Darstellung). Der Mehrpreis beträgt € 56,00.

Info

Typ EW auf Anfrage lieferbar!

Hohe Qualität für eine lange Lebensdauer!

Tragfähigkeit [kg]	Seillänge [m]	Seil-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Abmessung [mm] a	b	c	d	e	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
0,4 - 1	1,6	2	0,6	109	272	55	8	6	TCN.9311.0	44,00
1 - 2	1,6	2	0,6	109	272	55	8	6	TCN.9312.0	49,00
2 - 3	1,6	2	0,7	109	272	55	8	6	TCN.9313.0	53,00
1 - 2,5	2	2	2	149	324	85	8	8	TCN.9320.0	118,00
2 - 4	2	2	2	149	324	85	8	8	TCN.9321.0	120,00
4 - 6	2	2	2,3	149	324	85	8	8	TCN.9322.0	141,00
6 - 8	2	2	2,5	149	324	85	8	8	TCN.9323.0	168,00
2-4	2,5	2,5	2,9	180	368	92	9	10	TCN.9336.0	136,00
10-14	2,5	2,5	4,0	180	368	92	9	10	TCN.9340.0	207,00
2 - 4	2,5	2,5	3	180	368	98	9	10	TCN.9346.0	157,00
4 - 6	2,5	2,5	3,3	180	368	98	9	10	TCN.9347.0	178,00
6 - 8	2,5	2,5	3,6	180	368	98	9	10	TCN.9348.0	194,00
8 - 10	2,5	2,5	3,8	180	368	98	9	10	TCN.9349.0	215,00
75 - 90	2	5	17,3	240	630	250	12,5	12	TCN.9370.0	1.021,00
15 - 20	3	5	19,1	290	710	220	15	20	TCN.9431.0	1.355,00

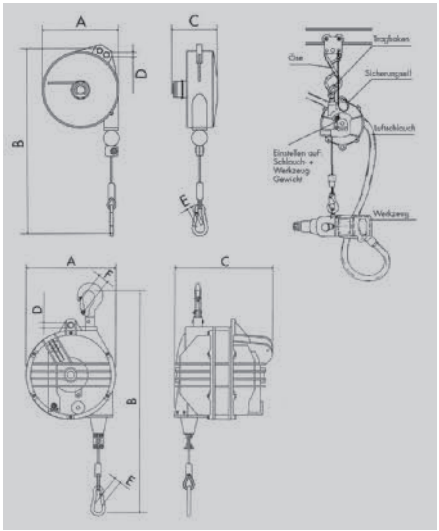

* inkl. innenliegender Klinkensperre, neue Ausführung

Die Typen TCN.9346.0 bis TCN.9349.0 sind mit innenliegender Klinkensperre ausgestattet, die beim Herausziehen des Seiles einrastet und die angehängte Last hält. Kurzes Anziehen des Seiles, und es rollt sich wieder auf die Trommel zurück.

Typische Anwendungen

Für elektrische und pneumatische Werkzeuge, Schleifmaschinen, Poliermaschinen, Schlagschrauber, Nietmaschinen, Punktschweißzangen.