


secumove ... noch eine Schicht besser

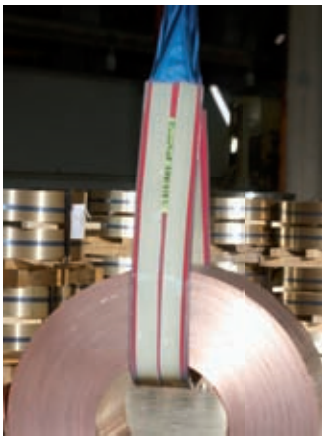

Der schnittfeste Schutzschlauch liegt fest an der Kante an, das textile Hebeband läuft durch den Schutzschlauch, es gibt keine Bewegung an der scharfen Kante durch Banddehnung und Lastpositionierung. So kann der Schutzschlauch bei einseitigem Herausziehen mit dem Kran nicht mehr verloren gehen, da er mit dem Hebeband fest verbunden ist.


Bei secumove ist die schützende secutex-Beschichtung fest mit einer Schlaufe des Hebebandes verbunden. Die andere Lage des Hebebandes gleitet lose durch den Schlauch und ist für

den Längenausgleich verantwortlich. secumove sorgt so dafür, dass es keine Bewegung an der scharfen Kante gibt. Wo sich nichts bewegt, da findet auch kein Verschleiß statt. Die Standzeiten der neu entwickelten secumove-Beschichtung sind deshalb im rauen Einsatz deutlich verbessert.

Wichtige Einsatzgebiete sind das schonende Heben von Maschinenteilen, Trägerbunden, Blechpakete, Coils etc. Bitte sprechen Sie bei Fragen mit unseren Fachberatern.


secumove Hebeband, einseitig beschichtet, mit Schlaufe

Tragfähigkeit [kg]	Schlaufenbreite [mm]	Schlaufenlänge [mm]	L1 mind. [mm]	Schlauchbreite [mm]	Schlauchdicke [mm]	Gewicht 1. m ca. [kg]	Gewicht lfd. m ca. [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
1000	30	600	2000	55	25	0,3	0,8	PB.001.FS1	105,50
2000	35	600	2000	80	25	0,6	1,1	PB.002.FS1	146,30
3000	50	800	2500	110	25	1,0	1,6	PB.003.FS1	273,90
4000	65	800	2500	145	25	1,4	2,0	PB.004.FS1	340,50
5000	80	1000	3000	175	25	1,7	2,4	PB.005.FS1	423,10
6000	70	1400	4000	210	30	2,2	2,9	PB.006.FS1	653,80
8000	90	1600	4000	270	35	2,9	3,9	PB.008.FS1	779,20
10000	160	2000	5000	340	35	4,1	5,9	PB.010.FS1	1.155,70
2000	30	700	2000	55	25	0,5	1,0	PCS.02.FS1	170,10
4000	60	800	2500	85	35	1,0	1,9	PCS.04.FS1	313,70
6000	50	1200	3000	110	35	1,5	2,4	PCS.06.FS1	407,30
8000	65	1600	4000	145	40	2,2	3,3	PCS.08.FS1	575,30
10000	80	1800	5000	210	40	2,9	4,3	PCS.10.FS1	716,00
12000	95	2200	6000	230	40	3,6	5,4	PCS.12.FS1	1.061,40
16000	125	2400	6000	280	45	4,0	6,3	PCS.16.FS1	1.294,00
20000	155	2800	7000	340	45	7,0	8,2	PCS.20.FS1	2.093,50

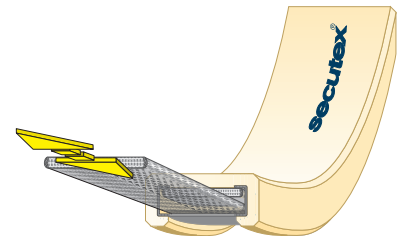

secumove Hebeband, zweiseitig beschichtet, mit Schlaufe

Tragfähigkeit [kg]	Schlaufenbreite [mm]	Schlaufenlänge [mm]	L1 mind. [mm]	Schlauchbreite [mm]	Schlauchdicke [mm]	Gewicht 1. m ca. [kg]	Gewicht lfd. m ca. [kg]	Bestell-Nr.	Preis €
1000	30	600	2000	55	25	0,3	1,0	PB.001.FS2	138,10
2000	35	600	2000	80	25	0,6	1,9	PB.002.FS2	195,10
3000	50	800	2500	110	25	1,0	2,9	PB.003.FS2	371,20
4000	65	800	2500	145	25	1,4	3,6	PB.004.FS2	444,10
5000	80	1000	3000	175	25	1,7	4,4	PB.005.FS2	545,50
6000	70	1400	4000	210	30	2,2	5,2	PB.006.FS2	829,40
8000	90	1600	4000	270	35	2,9	7,2	PB.008.FS2	1.004,30
10000	160	2000	5000	340	35	4,1	8,7	PB.010.FS2	1.513,00
2000	30	700	2000	55	25	0,5	1,2	PCS.02.FS2	220,20
4000	60	800	2500	85	35	1,0	2,2	PCS.04.FS2	413,10
6000	50	1200	3000	110	35	1,5	3,4	PCS.06.FS2	526,00
8000	65	1600	4000	145	40	2,2	5,0	PCS.08.FS2	732,70
10000	80	1800	5000	210	40	2,9	6,0	PCS.10.FS2	906,80
12000	95	2200	6000	230	40	3,6	6,6	PCS.12.FS2	1.285,20
16000	125	2400	6000	280	45	4,0	8,8	PCS.16.FS2	1.583,40
20000	155	2800	7000	340	45	7,0	11,0	PCS.20.FS2	2.560,50

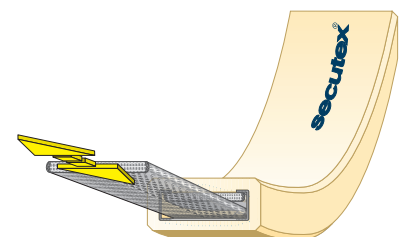

Teuerungszuschlag