

12-ICE Aufhängekopf Mit vormontiertem ICE-Connector (Anschlussbügel), ohne Verkürzung

Alle Aufhängeköpfe dieser Seite sind mit beweglich montiertem, kompletten Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre ausgestattet.


IAK-Aufhängeköpfe
Die Maße entsprechen dem Aufhängeglied Form A nach DIN 5688, jedoch eine Nenndicke größer.

IBK-Aufhängeköpfe
Die innere Breite der IBK-Aufhängeköpfe ist ausreichend zum Einhängen in hochfeste Lasthaken an Hebezeugen.

IAK-1- und IBK-1-Aufhängekopf mit vormontiertem ICE-Connector

Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]			
Für Standard-Lasthaken									
6*	1.800	IAK-1-6	13,5	60	110	145	0,6	IC.IAK.1.06	In Vorbereitung
8	3.000	IAK-1-8	18	75	135	179	1,4	IC.IAK.1.08	60,00
10	5.000	IAK-1-10	22	90	160	214	2,5	IC.IAK.1.10	76,40
13	8.000	IAK-1-13	26	100	180	252	4,2	IC.IAK.1.13	103,90
16*	12.500	IAK-1-16	32	140	260	348	8,0	IC.IAK.1.16	In Vorbereitung
Für kleine Lasthaken									
6*	1.800	IBK-1-6	13	40	85	120	0,6	IC.IBK.1.06	In Vorbereitung
8	3.000	IBK-1-8	18	60	110	154	1,3	IC.IBK.1.08	59,40
10	5.000	IBK-1-10	22	65	140	194	2,2	IC.IBK.1.10	81,60
13	8.000	IBK-1-13	26	75	135	207	3,7	IC.IBK.1.13	136,00
16*	12.500	IBK-1-16	32	90	160	248	6,5	IC.IBK.1.16	In Vorbereitung


- ICE-Verbindungsbolzen und Sicherungsspannhülse vormontiert
- Auch als Endglied (IA-1) lieferbar, ohne Kennzeichnungsanhänger

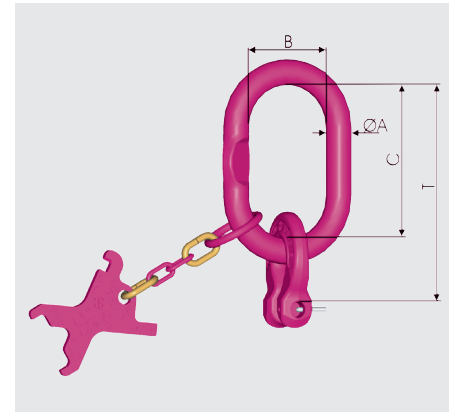

* in Vorbereitung

IAK-2- und IBK-2-Aufhängekopf mit zwei vormontierten ICE-Connectors


Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen				Gew. [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing [mm]	B [mm]	C [mm]	T [mm]			
Für Standard-Lasthaken									
6*	2.500/1.800	IAK-2-6	16	75	135	170	1,1	IC.IAK.2.06	In Vorbereitung
8	4.250/3.000	IAK-2-8	22	90	160	204	2,4	IC.IAK.2.08	97,00
10	7.100/5.000	IAK-2-10	26	100	180	234	4,0	IC.IAK.2.10	125,00
13	11.200/8.000	IAK-2-13	32	110	200	272	7,5	IC.IAK.2.13	200,30
16*	17.500/12.500	IAK-2-16	36	180	340	428	14,1	IC.IAK.2.16	In Vorbereitung
Für kleine Lasthaken									
6*	2.500/1.800	IBK-2-6	13	40	85	120	0,7	IC.IBK.2.06	In Vorbereitung
8	4.250/3.000	IBK-2-8	18	60	110	154	1,6	IC.IBK.2.08	88,70
10	7.100/5.000	IBK-2-10	22	65	140	194	2,1	IC.IBK.2.10	118,60
13	11.200/8.000	IBK-2-13	26	75	135	207	5,1	IC.IBK.2.13	187,50
16*	17.000/12.500	IBK-2-16	32	90	160	248	9,0	IC.IBK.2.16	In Vorbereitung

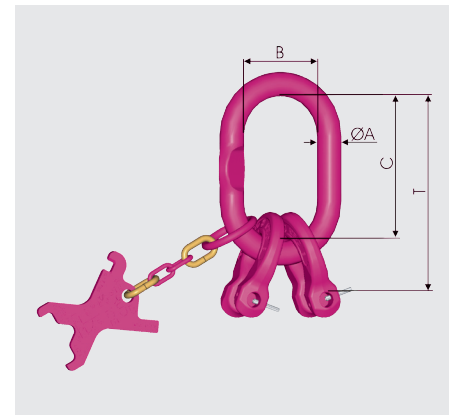

* in Vorbereitung

IAK-3-/4-Strang-Aufhängekopf mit 3 oder 4 in 2 Zwischengliedern vormontierten ICE-Connectors

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gew. [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing [mm]	B [mm]	C [mm]	\varnothing D [mm]	E [mm]	F [mm]	T [mm]			
6*	3.750/2.700	IAK-3-6	22	90	160	16	40	85	280	3,1	IC.IAK.3.06	In Vorbereitung
8	6.300/4.500	IAK-3-8	26	100	180	18	60	110	334	5,0	IC.IAK.3.08	169,00
10	10.600/7.500	IAK-3-10	32	110	200	22	65	140	394	9,0	IC.IAK.3.10	250,60
13	17.000/11.800	IAK-3-13	36	140	260	26	75	135	467	15,1	IC.IAK.3.13	355,60
16*	26.500/19.000	IAK-3-16	46	190	350	32	90	160	598	28,7	IC.IAK.3.16	In Vorbereitung
6*	3.750/2.700	IAK-4-6	22	90	160	16	40	85	280	3,1	IC.IAK.4.06	In Vorbereitung
8	6.300/4.500	IAK-4-8	26	100	180	18	60	110	334	5,4	IC.IAK.4.08	198,40
10	10.600/7.500	IAK-4-10	32	110	200	22	65	140	394	9,7	IC.IAK.4.10	287,70
13	17.000/11.800	IAK-4-13	36	140	260	26	75	135	467	16,6	IC.IAK.4.13	406,80
16*	26.500/19.000	IAK-4-16	46	190	350	32	90	160	598	31,3	IC.IAK.4.16	In Vorbereitung

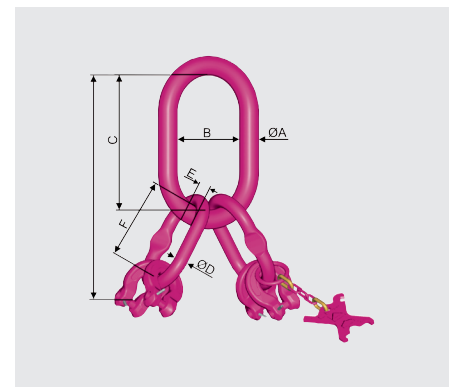

* in Vorbereitung

Teuerungszuschlag