

12-ICE Sonderaufhängekopf Mit vormontiertem ICE-Connector (Anschlussbügel), ohne Verkürzung


Alle Aufhängeköpfe dieser Seite sind mit beweglich montiertem, kompletten Kennzeichnungsanhänger mit integrierter

Kettenprüflehre ausgestattet. Die größere Abstufung der inneren Breite „B“ verhindert eine unzulässige Anwen-

dung (BGR 500, Kap. 2.8) und vermindert den Verschleiß am Kranhaken.


ISAK-1-Strang-Aufhängekopf mit im Zwischenglied vormontiertem ICE-Connector

Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 1-Strang, 140 mm												
8	3.000	ISAK-1-8/140	22	140	260	18	60	110	414	4,2	S1.IAK.1.08	135,40
10	5.000	ISAK-1-10/140	26	140	260	22	65	140	455	6,7	S1.IAK.1.10	183,30
13	8.000	ISAK-1-13/140	32	140	260	26	75	135	467	9,8	S1.IAK.1.13	262,80
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 1-Strang, 190 mm												
8	3.000	ISAK-1-8/190	26	190	350	18	60	110	504	6,3	S2.IAK.1.08	154,50
10	5.000	ISAK-1-10/190	32	190	350	22	65	140	545	10,4	S2.IAK.1.10	222,40
13	8.000	ISAK-1-13/190	36	190	350	26	75	135	557	14,3	S2.IAK.1.13	306,70
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 1-Strang, 250 mm												
8	3.000	ISAK-1-8/250	36	250	460	18	60	110	614	13,1	S3.IAK.1.08	238,80
10	5.000	ISAK-1-10/250	36	250	460	22	65	140	655	14,7	S3.IAK.1.10	285,20
13	8.000	ISAK-1-13/250	36	250	460	26	75	135	667	16,8	S3.IAK.1.13	336,10

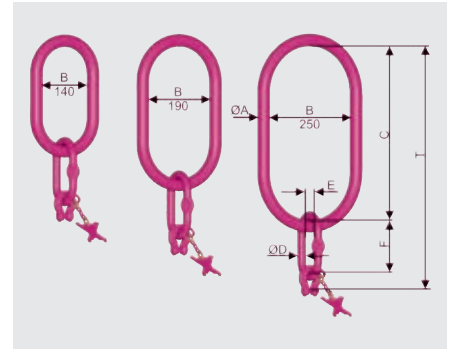


ISAK-2-Strang-Aufhängekopf mit 2 in jeweils 1 Zwischenglied vormontierten ICE-Connectors

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 2-Strang, 140 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-2-8/140	22	140	260	18	60	110	414	4,5	S1.IAK.2.08	164,70
10	7.100/5.000	ISAK-2-10/140	26	140	260	22	65	140	455	7,4	S1.IAK.2.10	220,30
13	11.200/8.000	ISAK-2-13/140	32	140	260	26	75	135	467	11,3	S1.IAK.2.13	314,00
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 2-Strang, 190 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-2-8/190	26	190	350	18	60	110	504	6,6	S2.IAK.2.08	183,70
10	7.100/5.000	ISAK-2-10/190	32	190	350	22	65	140	545	10,1	S2.IAK.2.10	259,50
13	11.200/8.000	ISAK-2-13/190	36	190	350	26	75	135	557	15,8	S2.IAK.2.13	357,90
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 2-Strang, 250 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-2-8/250	36	250	460	18	60	110	614	13,5	S3.IAK.2.08	268,10
10	7.100/5.000	ISAK-2-10/250	36	250	460	22	65	140	655	15,4	S3.IAK.2.10	322,20
13	11.2/8.000	ISAK-2-13/250	36	250	460	26	75	135	667	18,2	S3.IAK.2.13	389,50

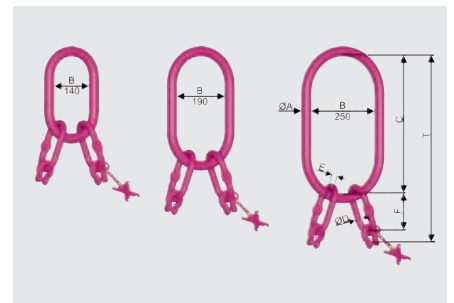

ISAK-4-Strang-Aufhängekopf mit 4 in 2 Zwischengliedern vormontierten ICE-Connectors

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 4-Strang, 140 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-4-8/140	26	140	260	18	60	110	414	6,1	S1.IAK.4.08	232,30
10	10.600/7.500	ISAK-4-10/140	32	140	260	22	65	140	455	10,7	S1.IAK.4.10	328,50
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 4-Strang, 190 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-4-8/190	32	190	350	18	60	110	504	9,8	S2.IAK.4.08	274,90
10	10.600/7.500	ISAK-4-10/190	36	190	350	22	65	140	545	14,2	S2.IAK.4.10	366,70
13	17.000/11.800	ISAK-4-13/190	40	190	350	26	75	135	557	20,7	S2.IAK.4.13	441,30
Sonder-Aufhängekopf, ohne Verkürzung, 4-Strang, 250 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-4-8/250	36	250	460	18	60	110	614	14,1	S3.IAK.4.08	326,90
10	10.600/7.500	ISAK-4-10/250	36	250	460	22	65	140	655	16,6	S3.IAK.4.10	396,40
13	17.000/11.800	ISAK-4-13/250	40	250	460	26	75	135	667	23,7	S3.IAK.4.13	504,40

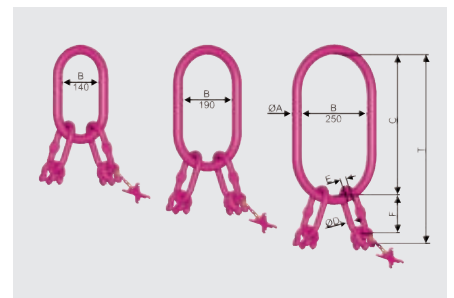

Teuerungszuschlag