

12-ICE Aufhängekopf Mit vormontierter Verkürzung (ICE-Shortening-Coupler)

Alle Aufhängeköpfe

- Vormontierter ICE-Shortening-Coupler (Verkürzungskuppler)
- Einfache Verkürzung der Anschlagkette ohne Tragfähigkeitsreduzierung. Zusätzliche Gummiverriegelung verhindert ein eventuelles Lösen der verkürzten Kette.
- Nur jeweils ein Montagebolzen mit Sicherungsspannhülse notwendig (vormontiert).
- Mit beweglich montiertem, komplettem Kennzeichnungsanhänger mit integrierter Kettenprüflehre.

IAK-Aufhängeköpfe


Die Maße entsprechen Aufhängeglied Form A nach DIN 5688, jedoch eine Nenndicke größer.

IBK-Aufhängeköpfe

Die innere Breite der IBK-Aufhängeköpfe ist ausreichend zum Einhängen in hochfeste Lasthaken an Hebezeugen.

IAK-SC-1- und IBK-SC-1-Aufhängekopf mit vormontiertem ICE-Shortening-Coupler


Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing	B	C	T			
Für Standard-Lasthaken									
6*	1.800	IAK-SC-1-6	13,5	60	110	145	-	IV.IAK.1.06	In Vorbereitung
8	3.000	IAK-SC-1-8	18	75	135	179	2,0	IV.IAK.1.08	97,70
10	5.000	IAK-SC-1-10	22	90	160	214	3,6	IV.IAK.1.10	119,70
13	8.000	IAK-SC-1-13	26	100	180	252	6,7	IV.IAK.1.13	153,80
16*	12.500	IAK-SC-1-16	32	140	260	348	-	IV.IAK.1.16	In Vorbereitung
Für kleine Lasthaken									
6*	1.800	IBK-SC-1-6	13	40	85	120	-	IV.IBK.1.06	In Vorbereitung
8	3.000	IBK-SC-1-8	18	60	110	154	1,8	IV.IBK.1.08	97,30
10	5.000	IBK-SC-1-10	22	65	140	194	3,3	IV.IBK.1.10	124,90
13	8.000	IBK-SC-1-13	26	75	135	207	6,3	IV.IBK.1.13	186,20
16*	12.500	IBK-SC-1-16	32	90	160	248	-	IV.IBK.1.16	In Vorbereitung

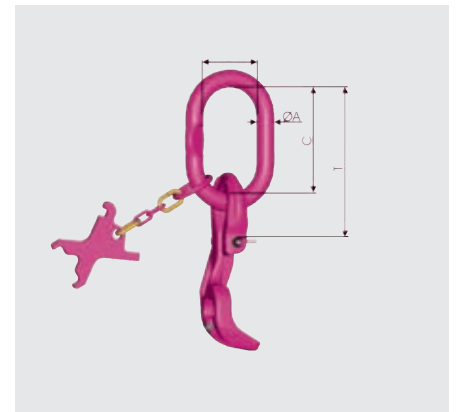

* in Vorbereitung

IAK-SC-2- und IBK-SC-2-Aufhängekopf mit 2 vormontierten ICE-Shortening-Couplers


Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen				Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing	B	C	T			
Für Standard-Lasthaken									
6*	2.500/1.800	IAK-SC-2-6	16	75	135	170	-	IV.IAK.2.06	In Vorbereitung
8	4.250/3.000	IAK-SC-2-8	22	90	160	204	3,6	IV.IAK.2.08	172,80
10	7.100/5.000	IAK-SC-2-10	26	100	180	234	6,3	IV.IAK.2.10	211,60
13	11.200/8.000	IAK-SC-2-13	32	110	200	272	12,4	IV.IAK.2.13	300,10
16*	17.000/12.500	IAK-SC-2-16	36	180	340	428	-	IV.IAK.2.16	In Vorbereitung
Für kleine Lasthaken									
6*	2.500/1.800	IBK-SC-2-6	13	40	85	120	-	IV.IBK.2.06	In Vorbereitung
8	4.250/3.000	IBK-SC-2-8	18	60	110	154	2,7	IV.IBK.2.08	164,50
10	7.100/5.000	IBK-SC-2-10	22	65	140	194	4,5	IV.IBK.2.10	205,20
13	11.200/8.000	IBK-SC-2-13	26	75	135	207	10,2	IV.IBK.2.13	287,30
16*	17.000/12.500	IBK-SC-2-16	32	90	160	248	-	IV.IBK.2.16	In Vorbereitung

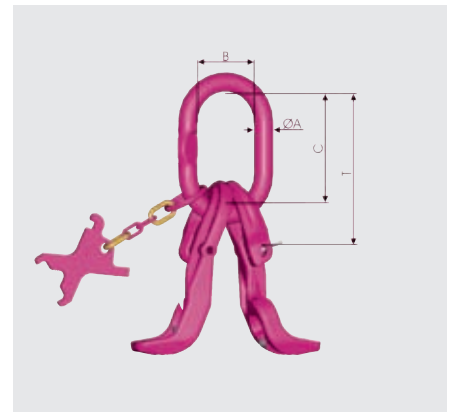

* in Vorbereitung

IAK-SC-3-/4-Aufhängekopf mit 3 oder 4 vormontierten ICE-Shortening-Couplers

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gew. [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
			A \varnothing	B	C	\varnothing D	E	F	T			
6*	3.750/2.700	IAK-SC-3-6	22	90	160	16	40	85	280	-	IV.IAK.3.06	In Vorbereitung
8	6.300/4.500	IAK-SC-3-8	26	100	180	18	60	110	334	6,8	IV.IAK.3.08	282,70
10	10.600/7.500	IAK-SC-3-10	32	110	200	22	65	140	394	12,5	IV.IAK.3.10	380,50
13	17.000/11.800	IAK-SC-3-13	36	140	260	26	75	135	467	22,8	IV.IAK.3.13	505,10
16*	26.500/19.000	IAK-SC-3-16	46	190	350	32	90	160	598	-	IV.IAK.3.16	In Vorbereitung
6*	3.750/2.700	IAK-SC-4-6	22	90	160	16	40	85	280	-	IV.IAK.4.06	In Vorbereitung
8	6.300/4.500	IAK-SC-4-8	26	100	180	18	60	110	334	7,7	IV.IAK.4.08	349,90
10	10.600/7.500	IAK-SC-4-10	32	110	200	22	65	140	394	14,3	IV.IAK.4.10	460,90
13	17.000/11.800	IAK-SC-4-13	36	140	260	26	75	135	467	26,8	IV.IAK.4.13	606,20
16*	26.500/19.000	IAK-SC-4-16	46	190	350	32	90	160	598	-	IV.IAK.4.16	In Vorbereitung

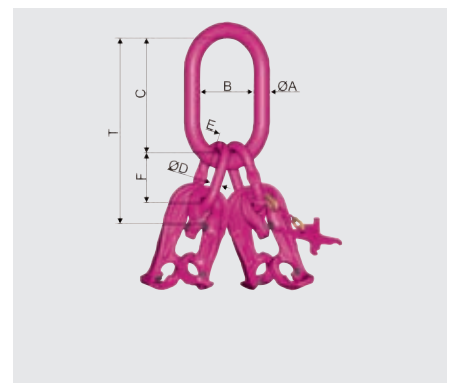

* in Vorbereitung

Teuerungszuschlag