


12-ICE Sonderaufhängekopf Mit vormontierter Verkürzung (ICE-Shortening-Coupler)

- Vormontierter ICE-Shortening-Coupler (Verkürzungskuppler) hindert ein eventuelles Lösen der verkürzten Kette.
- Einfache Verkürzung der Anschlagkette ohne Tragfähigkeitsreduzierung. Zusätzliche Gummiverriegelung verhindert ein eventuelles Lösen der verkürzten Kette.
- Nur jeweils ein Montagebolzen mit Sicherungsspannhülse notwendig (vormontiert).
- Die größere Abstufung der inneren Breite „B“ verhindert eine unzulässige Anwendung (BGR 500, Kap. 2.8) und vermindert den Verschleiß am Kranhaken.


ISAK-SC-1-Strang-Aufhängekopf mit in einem Zwischenglied vormontiertem ICE-Shortening-Coupler

Ketten- nenndicke [mm]	Trag- fähigkeit [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 1-Strang, 140 mm												
8	3.000	ISAK-SC-1-8/140	22	140	260	18	60	110	414	4,7	S1.IAV.1.08	173,30
10	5.000	ISAK-SC-1-10/140	26	140	260	22	65	140	455	7,8	S1.IAV.1.10	226,60
13	8.000	ISAK-SC-1-13/140	32	140	260	26	75	135	467	12,3	S1.IAV.1.13	312,70
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 1-Strang, 190 mm												
8	3.000	ISAK-SC-1-8/190	26	190	350	18	60	110	504	6,9	S2.IAV.1.08	192,40
10	5.000	ISAK-SC-1-10/190	32	190	350	22	65	140	545	11,5	S2.IAV.1.10	265,70
13	8.000	ISAK-SC-1-13/190	36	190	350	26	75	135	557	16,7	S2.IAV.1.13	356,60
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 1-Strang, 250 mm												
8	3.000	ISAK-SC-1-8/250	36	250	460	18	60	110	614	13,7	S3.IAV.1.08	276,60
10	5.000	ISAK-SC-1-10/250	36	250	460	22	65	140	655	15,8	S3.IAV.1.10	328,50
13	8.000	ISAK-SC-1-13/250	36	250	460	26	75	135	667	19,2	S3.IAV.1.13	385,90

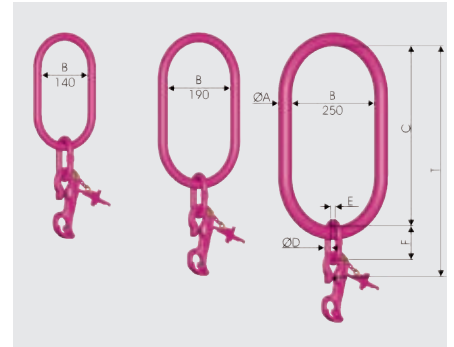


ISAK-SC-2-Strang-Aufhängekopf mit 2 in jeweils einem Zwischenglied vormontierten ICE-Shortening-Couplers

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 2-Strang, 140 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-SC-2-8/140	22	140	260	18	60	110	414	5,7	S1.IAV.2.08	240,50
10	7.100/5.000	ISAK-SC-2-10/140	26	140	260	22	65	140	455	9,7	S1.IAV.2.10	306,90
13	11.200/8.000	ISAK-SC-2-13/140	32	140	260	26	75	135	467	16,2	S1.IAV.2.13	413,70
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 2-Strang, 190 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-SC-2-8/190	26	190	350	18	60	110	504	7,8	S2.IAV.2.08	259,70
10	7.100/5.000	ISAK-SC-2-10/190	32	190	350	22	65	140	545	13,3	S2.IAV.2.10	346,10
13	11.200/8.000	ISAK-SC-2-13/190	36	190	350	26	75	135	557	20,6	S2.IAV.2.13	457,70
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 2-Strang, 250 mm												
8	4.250/3.000	ISAK-SC-2-8/250	36	250	460	18	60	110	614	14,5	S3.IAV.2.08	343,90
10	7.100/5.000	ISAK-SC-2-10/250	36	250	460	22	65	140	655	17,6	S3.IAV.2.10	408,90
13	11.200/8.000	ISAK-SC-2-13/250	36	250	460	26	75	135	667	23,1	S3.IAV.2.13	489,20

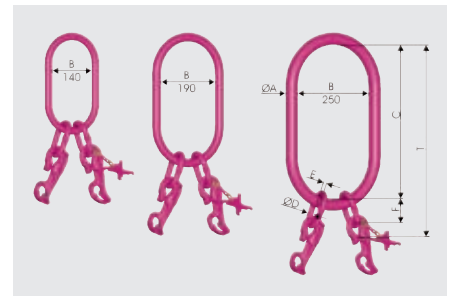

ISAK-SC-4-Strang-Aufhängekopf mit 4 in 2 Zwischengliedern vormontierten ICE-Shortening-Couplers

Ketten- nenndicke [mm]	Tragfähigkeit 0-45°/45-60° [kg]	Bezeichnung	Abmessungen							Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis/ Stück €
			A Ø	B	C	Ø D	E	F	T			
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 4-Strang, 140 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-SC-4-8/140	26	140	260	18	60	110	414	8,4	S1.IAV.4.08	383,90
10	10.600/7.500	ISAK-SC-4-10/140	32	140	260	22	65	140	455	15,3	S1.IAV.4.10	501,70
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 4-Strang, 190 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-SC-4-8/190	32	190	350	18	60	110	504	12,1	S2.IAV.4.08	426,40
10	10.600/7.500	ISAK-SC-4-10/190	36	190	350	22	65	140	545	18,8	S2.IAV.4.10	539,90
13	17.000/11.800	ISAK-SC-4-13/190	40	190	350	26	75	135	557	30,6	S2.IAV.4.13	640,80
Sonder-Aufhängekopf mit Verkürzung, 4-Strang, 250 mm												
8	6.300/4.500	ISAK-SC-4-8/250	36	250	460	18	60	110	614	14,1	S3.IAV.4.08	478,50
10	10.600/7.500	ISAK-SC-4-10/250	36	250	460	22	65	140	655	21,2	S3.IAV.4.10	569,60
13	17.000/11.800	ISAK-SC-4-13/250	40	250	460	26	75	135	667	33,6	S3.IAV.4.13	703,90

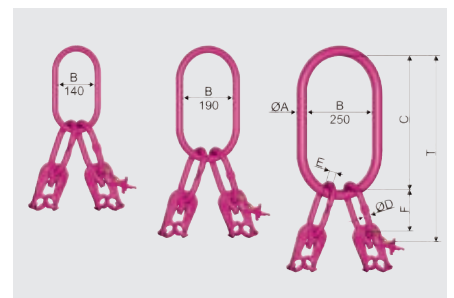

Teuerungszuschlag