

Anschlageinrichtung Für den Einsatz im Bereich PSA

Der zertifizierte Anschlagpunkt zur Sicherung von 1 bzw. 2 Personen




Die PSA-Anschlageinrichtungen PSA-VRS (STARPOINT) und PSA-INOX-STAR sind keine Anschlagpunkte im herkömmlichen Sinn. Sie dienen nach der Montage als Befestigungspunkte, an die Persönliche Schutzeinrichtungen (PSA) eingehängt werden können.

Diese Befestigungspunkte können auch dauerhaft an einer baulichen Einrichtung befestigt werden, um Persönliche Schutzausrüstungen anzuschlagen. Der PSA-VRS (STARPOINT) ist nicht für einen dauerhaften Einsatz im Freien vorgesehen, hier wird der rostfreie PSA-INOX-STAR empfohlen.


Die Teile entsprechen der EG Richtlinie für „Persönliche Schutzausrüstungen“ (89/686/EG) und sind sowohl mit dem CE-Kennzeichen als auch mit der tragenden Personenanzahl (1 bzw. 2 Personen) gekennzeichnet.

Als Prüfgrundlage gelten die DIN 795, DIN 50308 sowie die OSHA 1926.502. Die Prüfkräfte mit 22,2 kN/Person übertreffen somit den europäischen Standard. Die RUD-Anschlageinrichtungen PSA-VRS und PSA-INOX-STAR sind durch die zuständige Berufsgenossenschaft (BG Bau) zertifiziert.

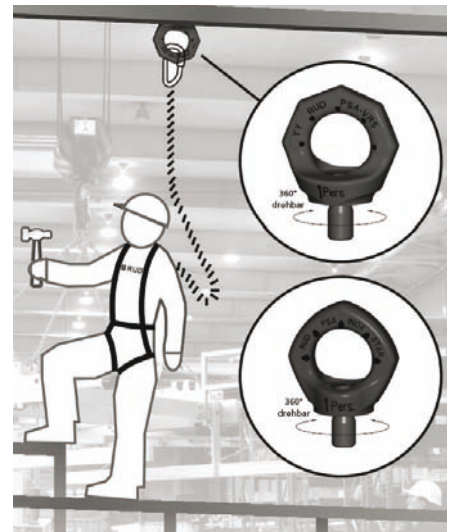


PSA Inox-Star

Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit [Personenanzahl]	Gewindelänge [mm]	Maße [mm]			Bestell-Nr.	Preis/Stück €
				A	D	E		
PSA-INOX-STAR	M12	1	18	42	30	30	IS.12.7097	53,70
PSA-INOX-STAR	M12	1	50	42	30	30	IS.12.7820	66,20
PSA-INOX-STAR	M16	2	24	49	35	35	IS.16.6757	63,00
PSA-INOX-STAR	M20	2	30	57	40	43	IS.20.3057	88,40



PSA-STARPOINT-VRS

Bezeichnung	Typ	Tragfähigkeit [Personenanzahl]	Gewindelänge [mm]	Maße [mm]			Bestell-Nr.	Preis/Stück €
				A	D	E		
PSA-STARPOINT VRS	M12	1	18	42	30	30	IS.12.7100	31,50
PSA-STARPOINT VRS	M12	1	18 - 150	42	30	30	IS.12.0400	auf Anfrage
PSA-STARPOINT VRS	1/2" - 13 UNC	1	3/4"	1 5/8"	1 3/16"	1 3/16"	IS.13.7103	31,50
PSA-STARPOINT VRS	M16	2	24	49	35	35	IS.16.7854	37,00
PSA-STARPOINT-VRS	M20	2	30	57	40	43	IS.20.2222	47,70



Teuerungszuschlag

Schraubbar