


## securoll Technische Ausführungen

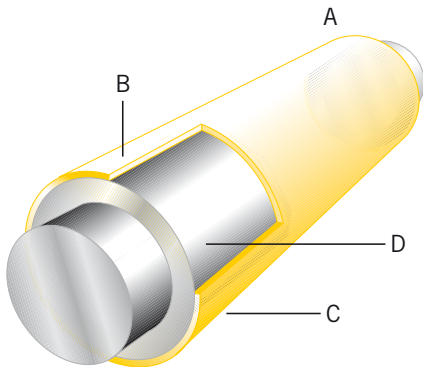

A) Oberfläche		
glatt	rau	konturiert
B) PUR-Varianten		Oberflächenhärte
securoll:		55° Shore A
securoll:		75° Shore A
securoll:		90° Shore A
C) Einlage		
Fasern/Gewebe oder Anfertigung nach Wunsch		
D) Walzenform		
gerade	ballig	konisch

### Info

Nach der Maxime „Alles aus einer Hand“ liefern wir auch gern den Kern der beschichteten Walzen und Rollen.

### Besondere Elastizität

securoll bietet im Vergleich zu konventionellem Gummi wesentlich höhere Elastizität. Auch noch bei extremen Temperaturschwankungen ... securoll bleibt elastisch.

### Strukturfestigkeit

securoll bietet gegenüber anderen Chemiewerkstoffen eine extreme Zerreißfestigkeit. So kann das secutex Material

auf 500 % der ursprünglichen Länge gedehnt werden ohne zu zerreißen.

### Härtebereich

securoll ist im Bereich von Shore A 50° - 90° erhältlich.

### Chemikalienbeständigkeit

Gegen die meisten Chemikalien des Alltags ist securoll unempfindlich. Das beweist der **200-Stunden-Test** bei 20°C.

Kurzzeitige Benetzung bleibt völlig ohne Bedeutung. Wir informieren Sie gern!

### Extreme Verschleißfestigkeit

secutex ist kaum klein zu kriegen. Im Nassverschleiß-Festigkeitstest ist securoll besser als so manches Metall.

### Größen

Länge: max. 4 m  
Durchmesser: max. 1 m  
Materialstärke: ab 2 mm

## Ihre Anfrage

Walze  Rolle

Länge (mm) \_\_\_\_\_

Durchmesser (mm) \_\_\_\_\_ Beschichtungsstärke (mm) \_\_\_\_\_

Oberfläche  glatt  rau  Kontur

Shorehärte A  55°  75°  90°

Kern soll durch secutex geliefert werden

Ausführung \_\_\_\_\_

Material \_\_\_\_\_ Größe \_\_\_\_\_

**Beschreibung**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Firma:** \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_ Branche: \_\_\_\_\_

Straße/Postfach: \_\_\_\_\_ PLZ/Ort: \_\_\_\_\_

Telefon/Fax: \_\_\_\_\_ Mailadresse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_ Unterschrift \_\_\_\_\_