


Transportsystem bis 120 Tonnen Transportgewicht

Verstellbare und lenkbare Transportsysteme

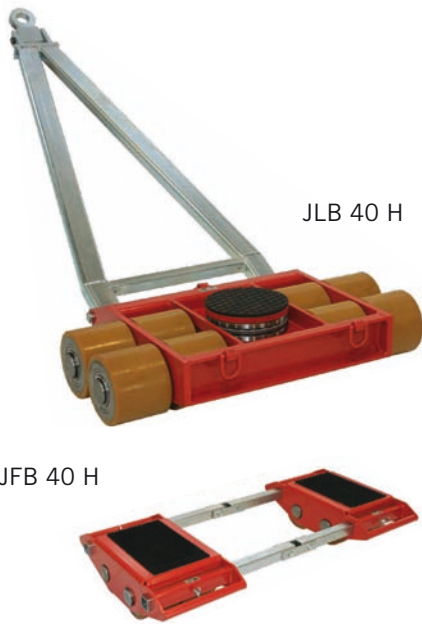

Für die hohe Tragfähigkeit beispiellos kleine und leichte Transportfahrwerke. Mechanische Pendellagerung der Radkassetten, dadurch gleichmäßige Belastung aller Rollen und der Böden. Alle Fahrwerke sofort einsatzbereit: Das Lenk-

werk wird mit kugelgelagertem Drehteller und Deichsel geliefert, das Fahrwerk besteht aus zwei Kassetten mit Verbindungsstangen.

Vorteile der „GIGANT“ Rolle mit JUWathan®plus-Belag:

Mit geteilter Rolle werden Lenkbewegungen deutlich erleichtert und Reibungskräfte bei Kurvenfahrt drastisch reduziert. Auch bei der nachlaufenden Achse wirkt sich die stark verminderte Reibung durch spurtreues Fahren positiv aus.

mischung auf Polyurethan-Basis aufgebracht. Die Belagstärke wurde dabei soweit optimiert, dass sich der Rollwiderstand um mehr als 30 % verbessert. Auch eine Gewichtseinsparung von fast 35 % je Rolle konnte durch die neue Konstruktion erreicht werden.

Basis der JUWathan®plus Rolle ist ein weiterentwickelter Belag (plus) auf der Grundlage des bereits seit Jahren bewährten JUWathan®. Auf einen Aluminiumkern wird ein Belag einer Spezial-

Traglast [kg]	15.000	22.500	30.000	40.000	60.000
Fahrwerk vorne	JLB 15 G	JLB 22 G	JLB 30 G	JLB 40 H	JLB 60 H
Fahrwerk hinten	JFB 15 G	JFB 22 G	JFB 30 G	JFB 40 H	JFB 60 H

Typ	Traglast [kg]	Anzahl der Rollen [Stück]	Abmessungen der Rollen $\phi \times l$ [mm]	Einbauhöhe [mm]	Auflagefläche je Kassette E x F [mm]	Abmessungen Kassette L2 x B2 [mm]	Verbindungsstange mit Gelenk Länge [mm]	Kassettenverstellbar G-H [mm]	Auflagefläche Drehteller $\phi \times C$ [mm]	Abmessungen Lenkwerk L1 x B1 [mm]	Länge Lenkstange mit Zugöse [mm]	Gewicht JUWathan plus [kg]	Bestell-Nr.	Preis/Stück €
JLB 15 G	15000	16	140 x 59	180					215	565 x 741	1230	96	09.150.140	2.470,00
JFB 15 G	15000	16	140 x 59	180	220 x 200	460 x 285	2 x 1540	475–1300				88	10.150.140	1.755,00
JLB 22 G	22500	24	140 x 59	180					215	565 x 981	1450	129	09.225.140	3.290,00
JFB 22 G	22500	24	140 x 59	180	220 x 200	460 x 528	2 x 1540	530–1300				113	10.225.140	2.190,00
JLB 30 G	30000	32	140 x 59	180					250	750 x 1550	1590	312	09.301.140	4.430,00
JFB 30 G	30000	32	140 x 59	180	220 x 200	460 x 528	2 x 1540	530–1300				126	10.301.140	3.050,00
JLB 40 H	40000	8	200 x 170	230					250	650 x 1060	1590	320	09.350.140	3.955,00
JFB 40 H	40000	8	200 x 170	230	395 x 260	740 x 395	2 x 1540	585–1155				289	10.350.140	3.125,00
JLB 60 H	60000	8/8	200 x 170/85	230					250	650 x 1400	1590	450	09.600.140	6.860,00
JFB 60 H	60000	8/8	200 x 170/85	230	395 x 260	740 x 580	2 x 1540	700–2800				410	10.600.140	5.200,00
JLB 80H	80000	16	200 x 170	240					250	820 x 1900	1590	723	09.800.140	7.806,00
JFB 80 H	80000	16	200 x 170	240	400 x 260	750 x 820	2 x 3000	1630 – 3380				565	10.800.140	5.880,00
JFB 120 H	120000	24	200 x 170	240	440 x 300	960 x 830	2 x 3000	1630 – 3380				815	10.912.140	9.635,00



Info

Für die alle Lenkwerke der H-Serie ist auf Anfrage eine Lenkhilfe erhältlich.